Collegamento alla Rete Idrica esistente realizzato da Hera

CA DN150

CA DN100

PVC DN160

ACC DN400

CA DN80

Collegamento alla Rete Idrica esistente realizzato da Hera

Via Paoni

Stradello del Luzzo

RAMPA

VIA GIARDINI

PISTA CICLABILE

Due contatori per palazzine ovest

Due contatori per palazzine est

Terminale fine tratta

PARCHEGGIO PUBBLICO N.18 POSTI AUTO

PARCHEGGIO PERTINENZIALE N.31 POSTI AUTO

Cabina elettrica

Idrante

Idrante soprasuolo DN80 A e B

Ingresso carraio

GIARDINO PRIVATO 211,38MQ

Area verde

N.04 Stalli parallelo lato destro

0,15

TEL

BUS

IL

Fig.3

RIPRISTINO PROVVISORIO

DA ESEGUIRSI ENTRO 5 GIORNI DAL RIEMPIMENTO

Fig.4

RIPRISTINO CON BINDER

DA ESEGUIRSI ENTRO 30 GIORNI DAL RIPRISTINO PROVVISORIO

Fig.5

RIPRISTINO DEFINITIVO CON TAPPETO

SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI

Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghisa e pvc. su strade bitumate comunali

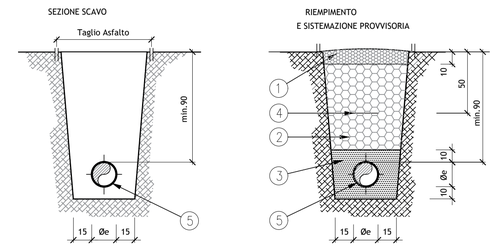







1	STABILIZZATO 10 cm.
2	GHIAIA
3	SABBIA
4	NASTRO SEGNALATORE
5	TUBO ACQUA
6	N° 3 MANI DI EMULSIONE E GRANIGLIA
7	FRESATURA, POSA E COSTIPAMENTO BINDER 8-10cm
8	FRESATURA, POSA E COSTIPAMENTO TAPPETO 3cm

SEZIONE SCAVI - RIEMPIMENTI E RIPRISTINI STRADALI Per posa condotta acqua in polietilene, acciaio, ghisa e pvc. su strade bitumate comunali

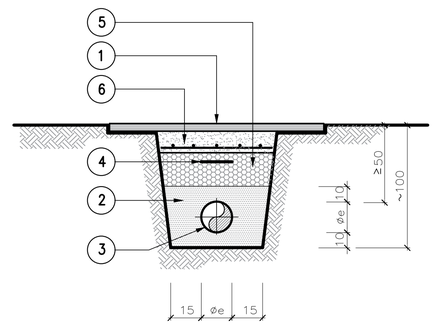

POSA A PROFONDITÀ RIDOTA

Solo su ordine della D.L.

1	TAPPETO D'USURA	5	GHIAIA DI 50 - 80 mm. LAVATA CON FUNZIONE DRENANTE
2	SABBIA	6	SOLETTA IN CALCESTRUZZO CON RETE ELETTRO-SALDATA di 15X15 cm.
3	TUBO ACQUA		
4	NASTRO SEGNALATORE		

LEGENDA

LOTTO PRIVATO

LEGENDA RETI GAS E ACQUA ESISTENTI

Rete idrica di adduzione esistente

Rete idrica di distribuzione esistente

LEGENDA RETI GAS E ACQUA IN PROGETTO

Rete idrica in progetto in PVC PN16 - UNI EN 1452

Saracinesca di progetto

COMUNE DI MODENA

ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART.38 L.R.24/2017

RIGENERAZIONE AD USO RESIDENZIALE DEL COMPARTO EX CASERME

Via Giardini - Modena

COMMITTENTE

CESA COSTRUZIONI S.r.l.
Via Quintino Sella n.3
20121 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 01982540369

PROGETTISTI E CONSULENTI

COORDINAMENTO DI PROGETTO, PROGETTAZIONE URBANISTICA, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

aTEAM Progetti Sostenibili
Via Torre 5 - 41121 Modena
email: info@ateamprogetti.com
tel. +39 059 7114689
Arch. Lucia Bursi, Arch. Elena Fiocchi, Mirco Sileo

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERA PUBBLICA

Ingegneri Riuniti
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
e-mail: info@ingegneririuniti.it
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
OOUU: Dott. Ing. Federico Salardi, Dott.sa Ing. Erica Guasconi
Opere stradali: Dott. Ing. Lorenzo Ferrari, Dott. Ing. Davide Galliani

CONSULENZA GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA

Dott. Geol. Valeriano Franchi
Viale Caduti in Guerra 1 - 41121 Modena
email: valerianofranchi@gmail.com
tel. +39 335 6611883

CONSULENZA ACUSTICA, QUALITA' DELL'ARIA E MOBILITA'

Praxis Ambiente Srl
Via Canaletto Centro 476/A - 41121 Modena
email: info@praxisambiente.it
tel. +39 059 454000
Dott. Carlo Odorici - Ing. Roberto Odorici

PROGETTO DEL VERDE

Dott. Paolo Filetto
email: paolovincenzo.filetto@gmail.com
tel. 339 5910874

CONSULENZA ARCHEOLOGICA

AR/S Archeosistemi S.C.
Via Nove Martiri 11/A - Reggio Emilia (RE)
email: barbarasassi@archeosistemi.it
tel. +39 0522 532094
Dott.ssa Barbara Sassi

NOME FILE:	ELABORATO DA:	APPROVATO DA:	OGGETTO:
GIA_AO_PU_T_24-28	EG	FS	Accordo Operativo ai sensi dell'art.38 L.R.24/2017 Rigenerazione ad uso residenziale del comparto Ex Caserme di Via Giardini
CARTELLA:		PROTOCOLLO:	TITOLO ELABORATO:
p:\2082fsi\01_pri\02_definitivo\urbanizzazioni		000	Planimetria della Rete Idrica
REV. / DATA / NOTE			CODICE ELABORATO:
			GIA_AO_PU_T_25
COLLABORATORI		SCALA:	DATA:
Ing. Federico Salardi		1:200	03/05/2024

Documento elaborato da Ingegneri Riuniti Modena - AS